TRIVER

SANJIANG

CATÁLOGO CCC



UM MUNDO SEGURO. UMA VIDA INTELIGENTE.

V1.2/2026.09

TRIVER




UM MUNDO SEGURO. UMA VIDA INTELIGENTE.

Sumário

Institucional 01-06

Sistema de alarme de incêndio 07-26

Projetos realizados 27-28



Por que TRIVER?

A TRIVER é uma marca da SANJIANG, fabricante de sistemas de detecção e alarme de incêndio com atuação global desde 1985.

O portfólio inclui centrais endereçáveis, detectores, sistemas de extinção por gás e soluções de evacuação de emergência.

Com fornecimento confiável e suporte global, a fabricante atende a mais de 50 países e regiões, com soluções de proteção contra incêndio para diferentes mercados.

A experiência técnica e a produção eficiente permitem oferecer suporte em todas as etapas do projeto a profissionais de proteção contra incêndio, distribuidores internacionais e integradores de sistemas.

UM MUNDO SEGURO. UMA VIDA INTELIGENTE.



Rede comercial global



50+
Países e regiões atendidos

3
Empresas e escritórios no mundo

300+
Pontos de atendimento em grandes cidades, na China e no exterior

1000+
Profissionais de vendas e suporte técnico com atuação mundial


TRIVER no mundo
Proteção contra incêndio

Exportação para 50+ países
Na Ásia, Europa, África, Oriente Médio e nas Américas.

20+ parceiros e distribuidores
Parcerias estratégicas estabelecidas em diferentes países.

Suporte técnico global
Diagnóstico remoto e atendimento online em vários idiomas.

Experiência OEM/ODM
Experiência na cadeia de fornecimento para clientes internacionais.

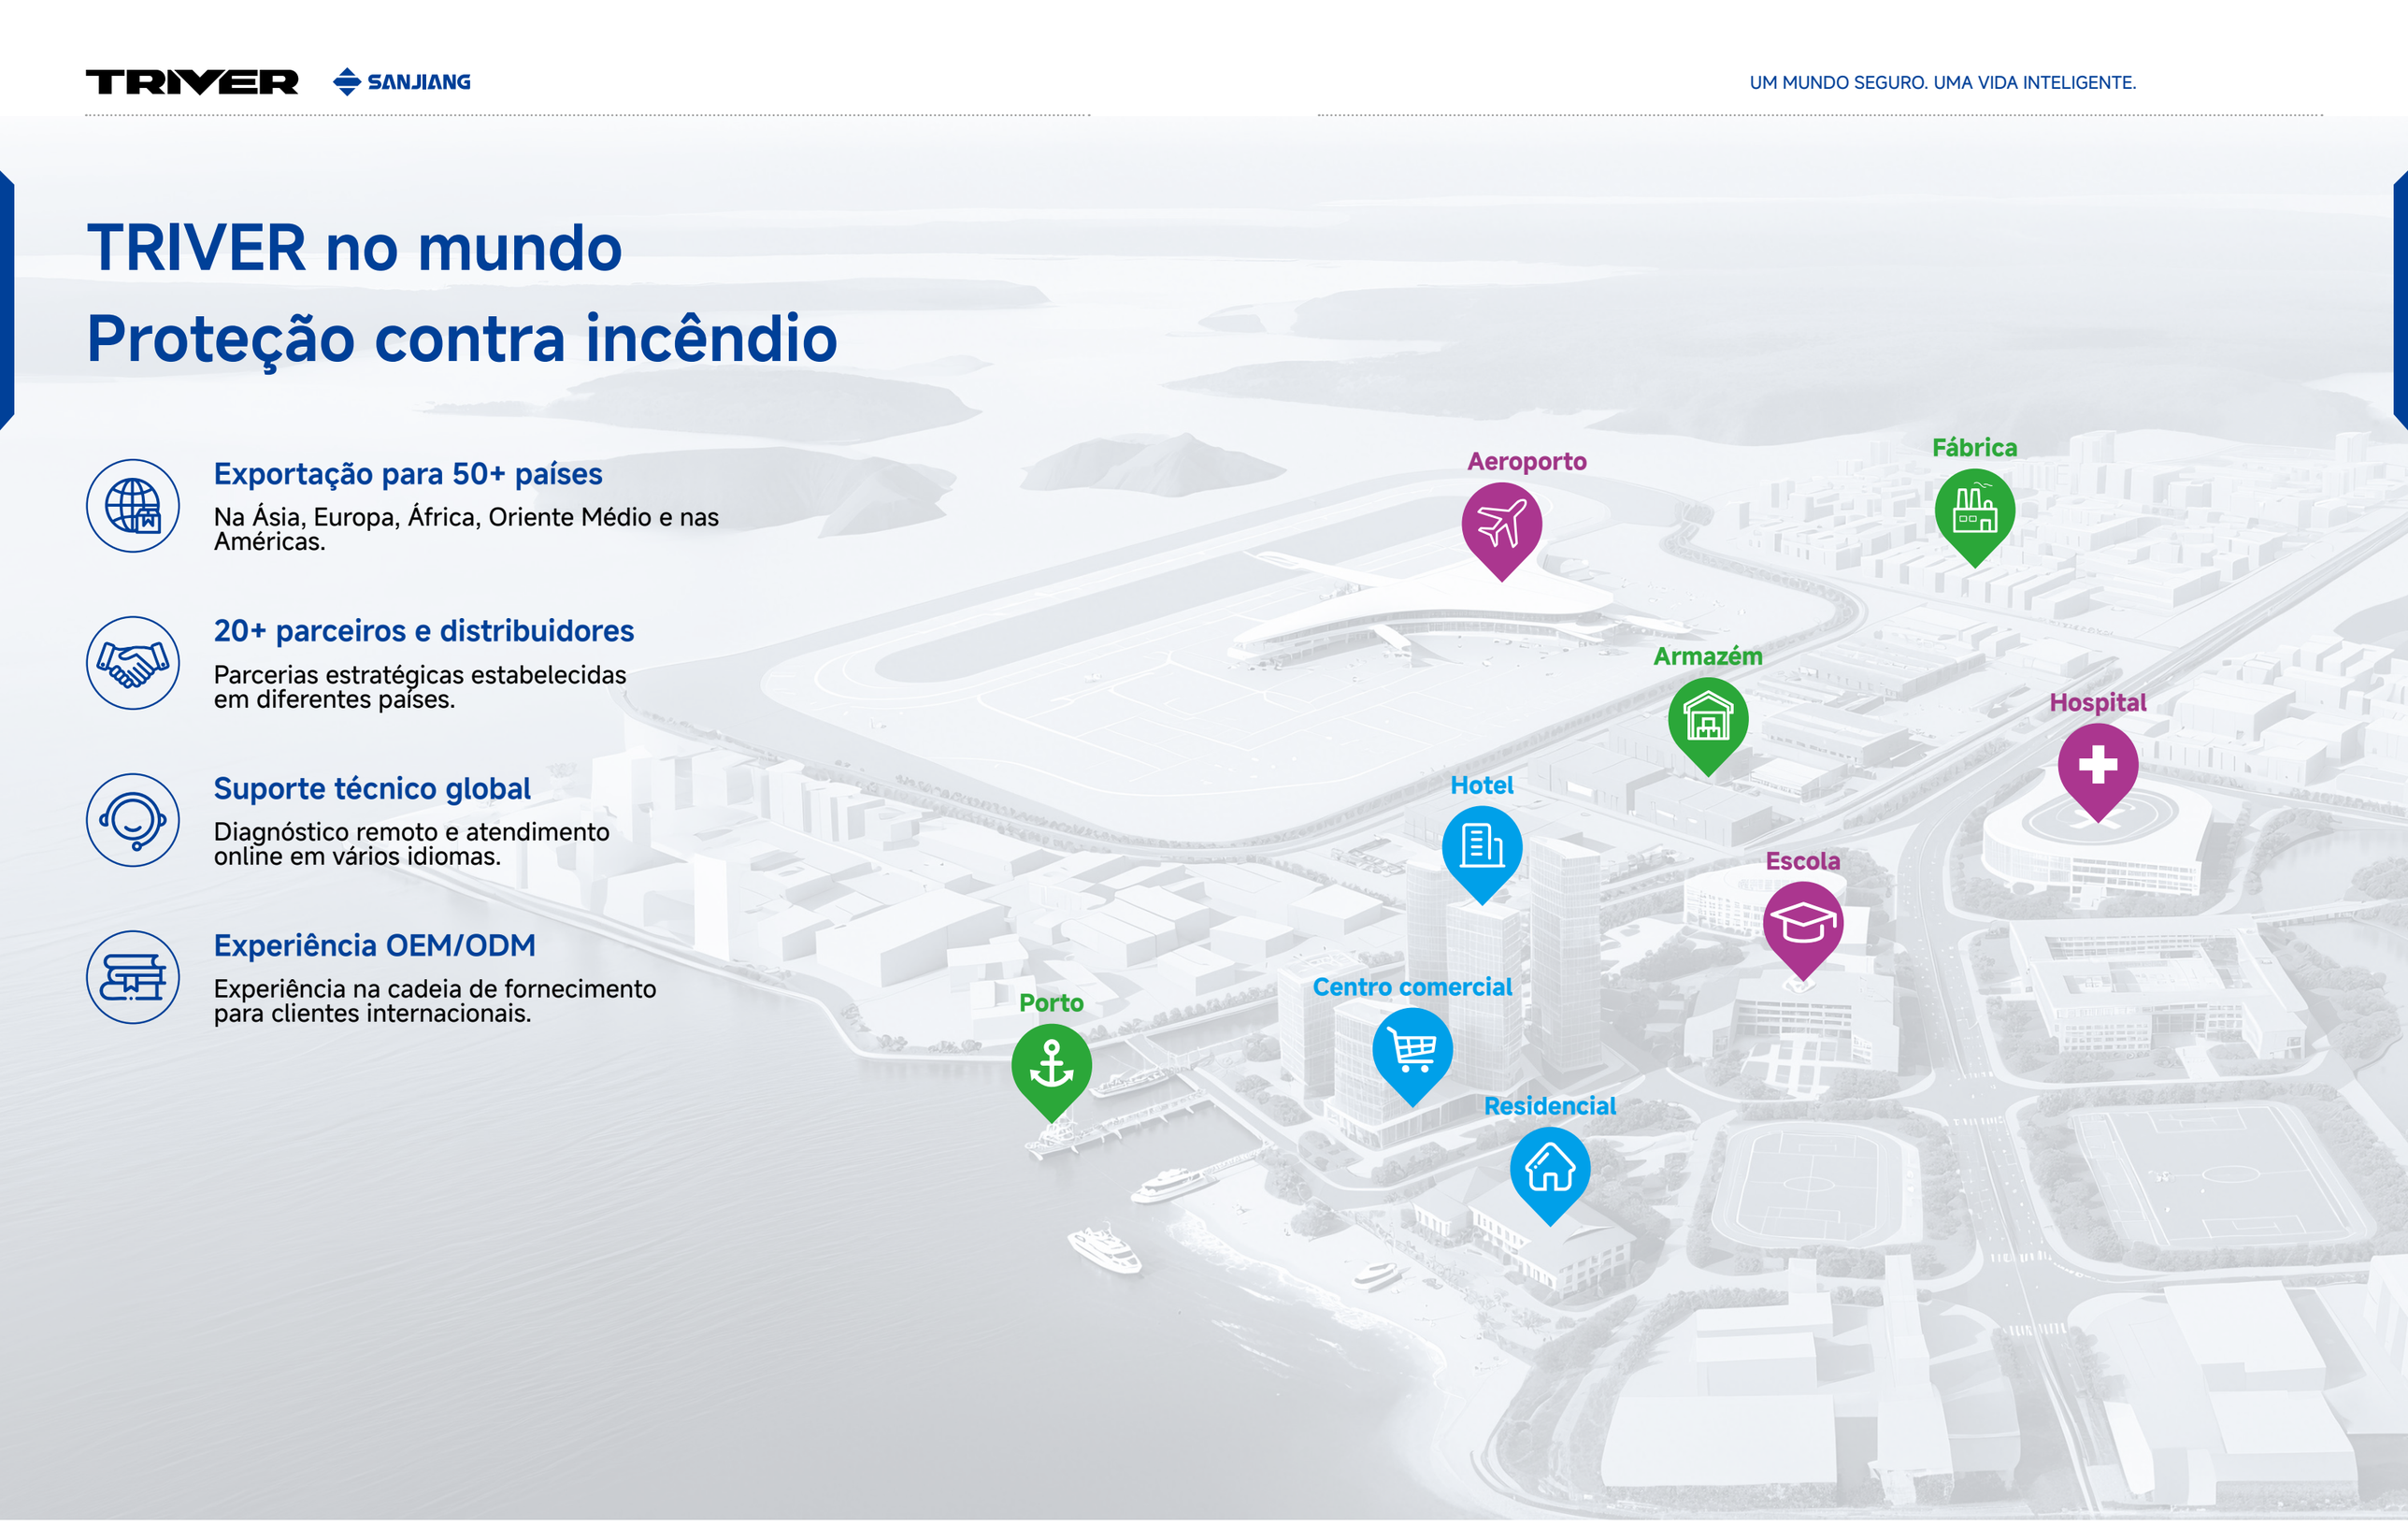

Onde a qualidade começa

A fábrica combina automação, controle digital da qualidade e flexibilidade de fabricação para assegurar uma produção confiável.

30.000+ m²
Área de fabricação inteligente




8
Linhas SMT totalmente automatizadas



30
Linhas de produção inteligentes



50+ milhões
Capacidade anual de produção de dispositivos

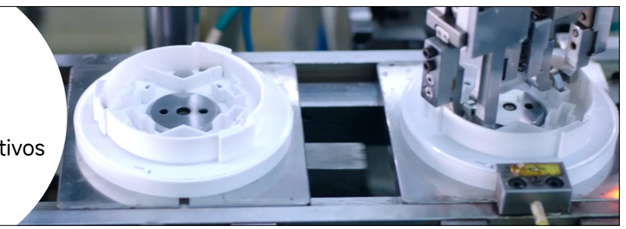

200.000+
Capacidade de produção de centrais



Pesquisa e desenvolvimento

Uma equipe dedicada de pesquisa e desenvolvimento promove a evolução dos produtos, com tecnologias avançadas e capacidade de integração de sistemas.

40+
Anos de experiência técnica

200+
Patentes nacionais

IPD
Desenvolvimento integrado de produtos

200+
Engenheiros na equipe de P&D

10%
Da receita anual investida em P&D

Tecnologias principais

A TRIVER reúne tecnologias de proteção inteligente contra incêndio, apoiadas em pesquisa e desenvolvimento em toda a cadeia. Essas tecnologias permitem sistemas mais seguros, inteligentes e conectados, preparados para aplicações em diferentes mercados.



Chip próprio
Resposta rápida, operação estável e confiabilidade ao longo do tempo.



Detecção multidimensional
Retroespalhamento óptico e algoritmos com dois percursos e dois comprimentos de onda para detecção precisa e adaptação às condições ambientais.



Compatibilidade multiprotocolo
Integração flexível de sistemas e transmissão contínua de dados.




Computação em nuvem e IA
Prevenção de incêndios na era dos grandes volumes de dados.


Sistema de alarme de incêndio



Diagrama do sistema

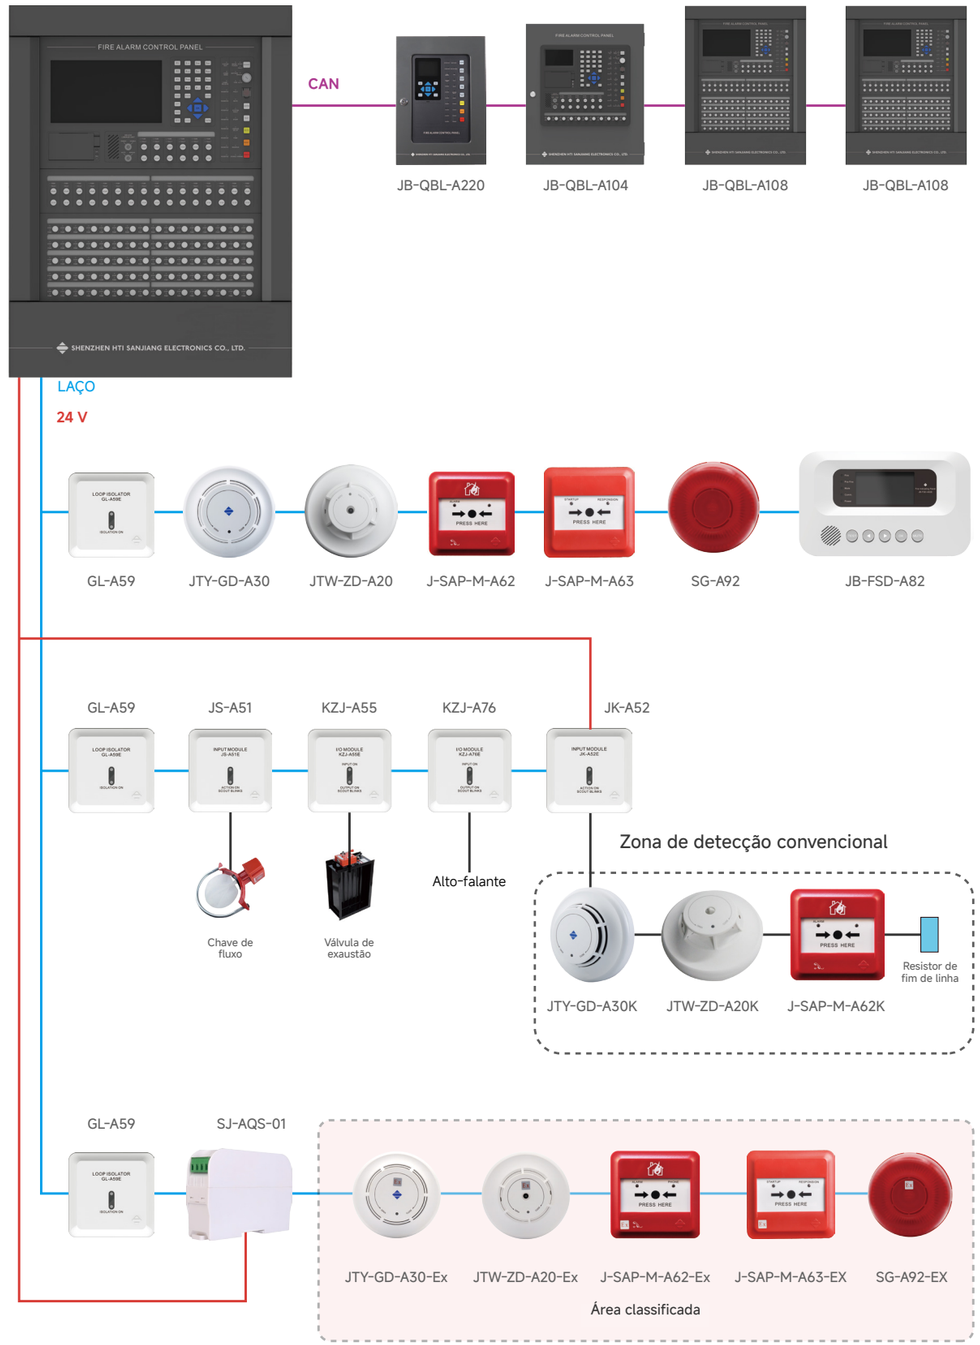

Exemplo de laço classe B com isoladores GL-A59.

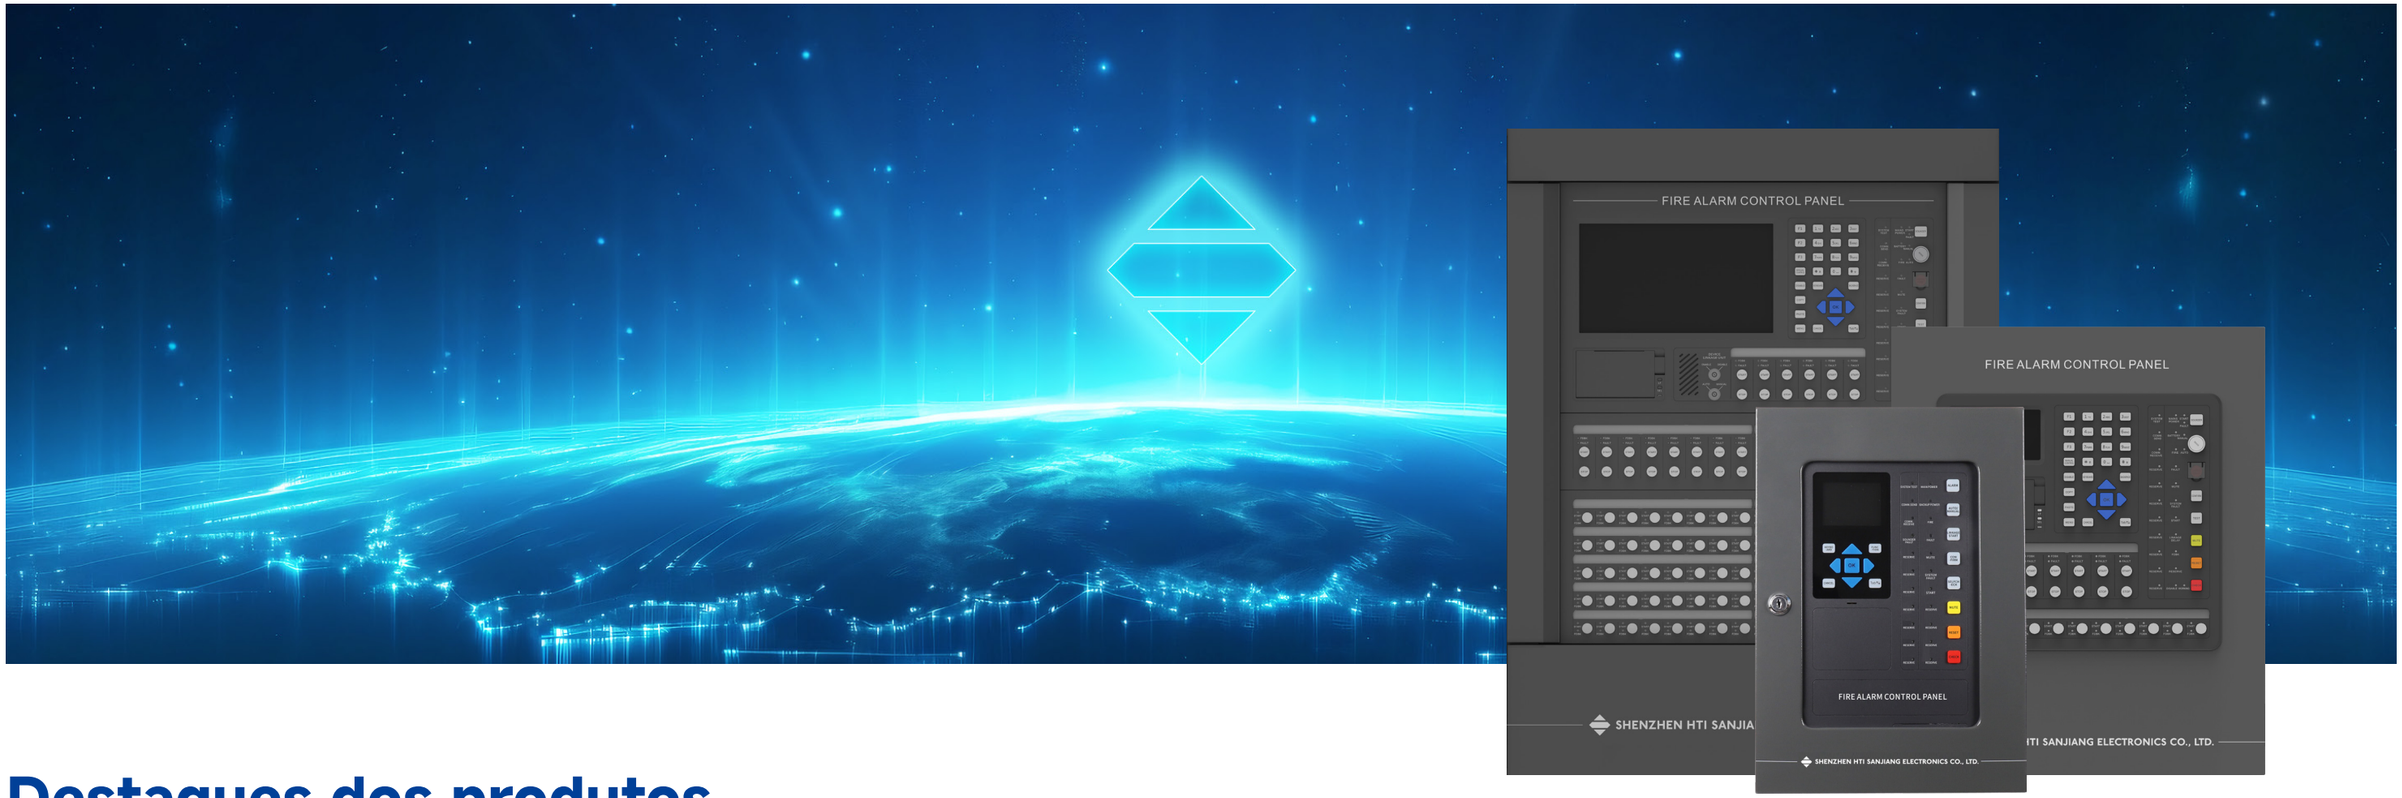

Destaques dos produtos

Processamento rápido

Processador de alta velocidade para resposta rápida e operação estável. Oferece processamento 100 vezes mais rápido e capacidade de armazenamento 1.000 vezes maior que a tecnologia tradicional.

Comunicação confiável

Tecnologia patenteada de barramento de dois fios sem polaridade, com configurações de dois ou quatro fios para facilitar a instalação.

Interface intuitiva

Tela LCD colorida, com indicação clara de estados e interface de fácil operação.

Operação flexível

Interface USB para teclado e operação por mouse ou teclas do painel.

Expansão do sistema


As centrais A104/A108 permitem configurar laços classe A ou classe B. Em ambas as classes, suportam até 324 endereços por laço. O isolador é selecionado conforme a classe.

Controle integrado e rede

O projeto modular integra alarme de incêndio e comandos de combate, com interligação entre centrais para gestão coordenada.

Centrais endereçáveis

JB-QBL-A108

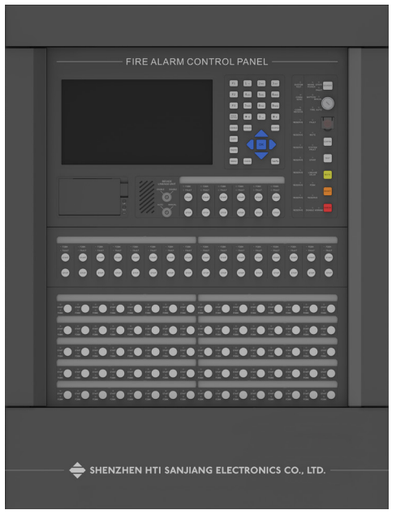


Características

- Certificação GB 4717 e GB 16806.
- Barramento de dois fios.
- Tela LCD colorida de 10 polegadas, com resolução de 1.024 × 600.
- Conexão de mouse ou teclado para programação em campo.
- 8 laços classe B ou 4 laços classe A.
- Até 324 endereços por laço, em classe A ou classe B.
- Isoladores: GL-A59 em classe B; GL-A79 em classe A.
- Unidade de comando direto com até 22 pontos.
- Comunicação CAN e Ethernet.
- Interface clara e intuitiva para facilitar o aprendizado e a operação.
- Instalação e conexão dos cabos simplificadas.

Especificações

Tensão do sistema	220 Vca/50/60 Hz (187 V a 242 V)
Corrente de operação	10 A
Baterias	2 × 12 V/14 Ah
Dimensões	570 × 750 × 158 mm (L × A × P)
Ambiente de operação	Temperatura: 0 °C a +40 °C Umidade: ≤ 95% (sem condensação a 40 ° C ± 2 ° C)

JB-QBL-A104

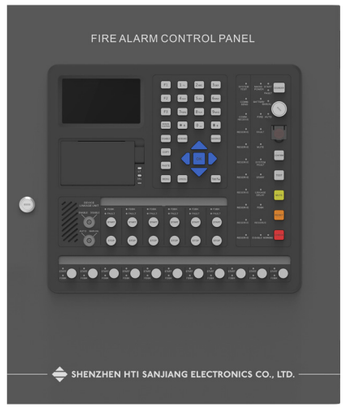

Características

- Certificação GB 4717 e GB 16806.
- Barramento de dois fios.
- Tela LCD colorida de 4,3 polegadas, com resolução de 480 × 272.
- Conexão de mouse ou teclado para programação em campo.
- 4 laços classe B ou 2 laços classe A.
- Até 324 endereços por laço, em classe A ou classe B.
- Isoladores: GL-A59 em classe B; GL-A79 em classe A.
- Unidade de comando direto com até 6 pontos.
- Comunicação CAN e Ethernet.
- Interface clara e intuitiva para facilitar o aprendizado e a operação.
- Instalação e conexão dos cabos simplificadas.

Especificações

Tensão do sistema	220 Vca/50/60 Hz (187 V a 242 V)
Corrente de operação	4 A
Baterias	2 × 12 V/14 Ah
Dimensões	410 × 490 × 100 mm (L × A × P)
Ambiente de operação	Temperatura: 0 °C a +40 °C Umidade: ≤ 95% (sem condensação a 40 ° C ± 2 ° C)

Centrais endereçáveis

JB-QBL-A220



Características

- Certificação GB 4717.
- Barramento de dois fios.
- Tela LCD colorida de 2,8 polegadas, com resolução de 240 × 340.
- Cópia e restauração dos arquivos de configuração e histórico.
- Um único laço classe B.
- Disponível em versões de 100 ou 200 pontos.
- Tipos de dispositivo configuráveis para facilitar a integração.
- Comunicação CAN opcional.
- Interface clara e intuitiva para facilitar o aprendizado e a operação.
- Instalação e conexão dos cabos simplificadas.

Especificações

Tensão do sistema	220 Vca/50/60 Hz (187 V a 242 V)
Corrente de operação	1 A
Baterias	2 × 12 V / 2,8 Ah (sistema de 24 Vcc)
Dimensões	273 × 385 × 112 mm (L × A × P)
Ambiente de operação	Temperatura: 0 °C a +40 °C Umidade: ≤ 95% (sem condensação a 40 ° C ± 2 ° C)

Detector de fumaça



JTY-GD-A30

Detector de fumaça endereçável

- Certificação GB 4715.
- Endereçamento eletrônico em campo com endereçador portátil.
- Câmara óptica patenteada com labirinto, retroespalhamento e algoritmo adaptativo para detecção precisa e redução de alarmes falsos.
- Amostragem e processamento em tempo real para calcular a concentração de fumaça.
- Compensação de temperatura, umidade e acúmulo de poeira.



JTY-GD-A30K

Detector de fumaça convencional

- Certificação GB 4715.
- Amostragem e processamento em tempo real para calcular a concentração de fumaça.
- Câmara óptica patenteada com labirinto, retroespalhamento e algoritmo adaptativo para detecção precisa e redução de alarmes falsos.
- Compensação de temperatura, umidade e acúmulo de poeira. Detecta falhas do sensor e as informa à central.



JTY-GD-A30-Ex

Detector de fumaça endereçável intrinsecamente seguro

- Certificação GB 4715, GB/T 3836.1 e GB/T 3836.4.
- Proteção Ex por segurança intrínseca.
- Endereçamento eletrônico em campo com endereçador portátil.
- Amostragem e processamento em tempo real para calcular a concentração de fumaça.

Especificações	JTY-GD-A30	JTY-GD-A30K	JTY-GD-A30-Ex
Tensão de operação	Laço: 24 V	24 Vcc	Laço: 24 V
Corrente de operação	Repouso: < 300 μA Alarme: < 1,5 mA	Repouso: < 50 μA Alarme: 1 a 20 mA	Repouso: < 400 μA; Alarme: < 1 mA
Marcação Ex	-	-	Ex ib IIC T6 Gb
Dimensões (com base)	105 × 43 mm (Ø × A)		
Ambiente de operação	−10 °C a +55 °C	−10 °C a +50 °C	−10 °C a +55 °C
	Umidade: ≤ 95% (sem condensação a 40 ° C ± 2 ° C)		

Detector térmico



JTW-ZD-A20

Detector térmico endereçável

- Certificação GB 4716.
- Endereçamento eletrônico em campo com endereçador portátil.
- Amostragem e processamento da temperatura em tempo real.
- Compensação de temperatura e detecção de falha do sensor.



JTW-ZD-A20K

Detector térmico convencional

- Certificação GB 4716.
- Amostragem e processamento da temperatura em tempo real, com acompanhamento de sua evolução.
- Monitoramento em tempo real e avaliação precisa.



JTW-ZD-A20-Ex

Detector térmico endereçável intrinsecamente seguro

- Certificação GB 4716, GB/T 3836.1 e GB/T 3836.4.
- Proteção Ex por segurança intrínseca.
- Endereçamento eletrônico em campo com endereçador portátil.
- Amostragem e processamento da temperatura em tempo real, com acompanhamento de sua evolução.

Especificações	JTW-ZD-A20	JTW-ZD-A20K	JTW-ZD-A20-Ex
Tensão de operação	24 Vcc (20 a 28 V)	24 Vcc	Laço: 24 V
Corrente de operação	Repouso: < 0,3 mA Alarme: < 1,5 mA	Repouso: < 50 μA Alarme: 1 a 15 mA	Repouso: < 300 μA; Alarme: < 1 mA
Marcação Ex	-	-	Ex ib IIC T6 Gb
Classe do produto	A2 (atuação: 54 ° C a 70 ° C)		A2R
Dimensões (com base)	105 × 43 mm (Ø × A)		
Ambiente de operação	Temperatura: −10 °C a +50 °C Umidade: ≤ 95% (sem condensação a 40 ° C ± 2 ° C)		

Detector de fumaça e temperatura



JTF-GDM-936

Detector combinado endereçável

- Endereçamento eletrônico para configuração simples e confiável.
- Barramento de dois fios sem polaridade.
- Autodiagnóstico dos componentes principais.
- Compensação de deriva e aviso de contaminação por acúmulo de poeira.

O JTF-GDM-936E combina sensores de fumaça e temperatura para aumentar a precisão da detecção de incêndio, reunindo as funções de um detector óptico e de um detector térmico.

Especificações

Tensão de operação	Laço: 24 V
Corrente de operação	Repouso: < 0,5 mA; Alarme: < 1,5 mA
Classe do produto	A2 (atuação: 54 ° C a 70 ° C)
Dimensões (com base)	100 × 100 × 55 mm (L × A × P)
Ambiente de operação	Temperatura: −10 °C a +50 °C; Umidade: ≤ 95% (sem condensação a 40 ° C ± 2 ° C)

Detector de feixe óptico



JTY-GS-T8001

Detector de feixe óptico endereçável

- Atende à norma GB 14003.
- Amostragem, processamento e acompanhamento de curvas em tempo real.
- Compensação automática do acúmulo de poeira.
- Laser para posicionamento e calibração por infravermelho.
- Autodiagnóstico para monitoramento de falhas internas.
- Compatível com centrais endereçáveis A104E, A108E e A220E, entre outras.

Especificações

Tensão de operação	24 Vcc (18 a 32 V)
Corrente de operação	Repouso:< 13,5 mA; Alarme: 14 mA
Dimensões (com base)	180 × 83 × 73 mm
Grau de proteção	IP30
Alcance óptico	5 m a 100 m (cobertura de 7 m para cada lado)
Ambiente de operação	Temperatura: -10 ° C a 55 ° C; Umidade: ≤ 95% (sem condensação a 40 ° C ± 2 ° C)

Acionador manual



J-SAP-M-A62

Acionador manual endereçável

- Certificação GB 19880.
- Endereçamento simples e confiável com endereçador portátil.
- Comunicação estável e alta imunidade a interferências.
- Elementos de acionamento rearmáveis e reutilizáveis.



J-SAP-M-A62K

Acionador manual convencional

- Certificação GB 19880.
- Inclui tomada para telefone de emergência de dois fios.
- Contatos de saída livres de potencial para comandar equipamentos externos por meio de relé intermediário.
- Elemento de acionamento rearmável.



J-SAP-M-A62-Ex

Acionador manual endereçável intrinsecamente seguro

- Ligação ao laço somente através da barreira de segurança intrínseca SJ-AQS-01.
- Certificação GB 19880, GB/T 3836.1 e GB/T 3836.4.
- Proteção Ex por segurança intrínseca.
- Endereçamento eletrônico em campo com endereçador portátil.
- Permite comandar equipamentos externos.
- Elemento de acionamento rearmável.

Especificações

	J-SAP-M-A62	J-SAP-M-A62K	J-SAP-M-A62-Ex
Tensão de operação	Laço: 24 V	24 Vcc	Laço: 24 V
Corrente de operação	Repouso: < 300 μA Alarme: < 2 mA	Repouso: < 0 μA Alarme: < 25 mA	Repouso: < 300 μA Alarme: < 1 mA
Dimensões (com base)	90 × 90 × 43 mm (L × A × P)	90 × 90 × 43 mm (L × A × P)	90 × 90 × 43 mm (L × A × P)
Marcação Ex	-	-	Ex ib IIC T6 Gb
Ambiente de operação	Temperatura: -10 ° C a +55 ° C Umidade: ≤ 95% (sem condensação a 40 ° C ± 2 ° C)		

Sinalizador sonoro e visual



SG-A92

Sinalizador sonoro e visual endereçável

- Certificação GB 26851.
- Endereçamento eletrônico em campo com endereçador portátil.
- LEDs brancos de alta intensidade, longa vida útil e baixo consumo.

Especificações

Tensão de operação	Laço: 24 V
Corrente de operação	Repouso: < 1 mA; Alarme: < 8 mA
Nível sonoro	≥ 80 dB a 3 m
Dimensões (com base)	111 × 50 mm (Ø × A)
Ambiente de operação	Temperatura: -10 ° C a +55 ° C Umidade: ≤ 95% (sem condensação a 40 ° C ± 2 ° C)



SG-A92-Ex

Sinalizador sonoro e visual endereçável intrinsecamente seguro

- Certificação GB 26851, GB/T 3836.1 e GB/T 3836.4.
- Proteção Ex por segurança intrínseca.
- Endereçamento eletrônico em campo com endereçador portátil.
- Indicação luminosa de alta intensidade, longa vida útil e baixo consumo.

Especificações

Frequência dos flashes	1,0 Hz a 1,5 Hz
Corrente de operação	Repouso: < 300 μA; Alarme: ≤ 10 mA
Nível sonoro	≥ 70 dB a 3 m
Dimensões (com base)	105 × 50 mm (Ø × A)
Marcação Ex	Ex ib IIC T6 Gb

Módulos



JS-A51

Módulo de entrada endereçável

Certificação GB 16806. Endereçamento eletrônico em campo. Recebe sinais de dispositivos com contato normalmente aberto e livre de potencial, como indicadores de fluxo, pressostatos, válvulas sinalizadas e chaves de fluxo.

JS-A51 Especificações

Tensão de operação	Laço: 24 V
Corrente de operação	Repouso: < 500 μA Alarme: < 2 mA
Dimensões (com base)	86 × 86 × 35 mm (L × A × P)
Ambiente de operação	Temperatura: -10 ° C a 55 ° C; Umidade: ≤ 95% (sem condensação a 40 ° C ± 2 ° C)



JK-A52

Módulo de entrada endereçável

Certificação GB 16806. Endereçamento eletrônico em campo. Sistema de quatro fios: barramento sem polaridade e alimentação externa de 24 Vcc. Permite conectar até 25 detectores convencionais.

JK-A52 Especificações

Tensão do sistema	Barramento: 24 Vcc (20 a 28 V); alimentação externa: 24 Vcc
Corrente de operação	Repouso: < 0,5 mA no barramento; < 15 mA na alimentação. Operação: < 2 mA no barramento; < 35 mA na alimentação.
Dimensões (com base)	86 × 86 × 35 mm (L × A × P)
Ambiente de operação	Temperatura: −10 °C a +50 °C; Umidade: ≤ 95% (sem condensação a 40 ° C ± 2 ° C)



KZJ-A55

Módulo de entrada e saída endereçável

Certificação GB 16806. Endereçamento eletrônico em campo e barramento de dois fios sem polaridade. Permite a interface com diferentes dispositivos, como indicadores e chaves de fluxo.

KZJ-A55 Especificações

Tensão de operação	Laço: 24 V
Corrente de operação	Repouso: < 1 mA; Alarme: < 28 mA
Capacidade da saída	34 Vcc/1,5 A/25 ms ou 24 Vcc/18 mA
Dimensões (com base)	86 × 86 × 40 mm (L × A × P)
Ambiente de operação	Temperatura: -10 ° C a 55 ° C; Umidade: ≤ 95% (sem condensação a 40 ° C ± 2 ° C)



KZJ-A76

Módulo de entrada e saída endereçável

Certificação GB 16806. Endereçamento eletrônico em campo e barramento de dois fios sem polaridade. Utilizado principalmente no controle do alarme por voz e da música ambiente.

KZJ-A76 Especificações

Tensão de operação	Laço: 24 V
Corrente de operação	Repouso: < 1 mA; Alarme: < 20 mA
Capacidade da saída	Contato do relé: 1 A / 250 Vca (sonorização até 300 W); saída auxiliar Vout: 24 Vcc, < 50 mA
Dimensões (com base)	86 × 86 × 40 mm (L × A × P)
Ambiente de operação	Temperatura: 0 °C a +40 °C; Umidade: ≤ 95% (sem condensação a 40 ° C ± 2 ° C)

Isoladores de laço



GL-A59

Isolador de curto-circuito para laços classe B

Para laços classe B das centrais A104/A108. Isola trechos em curto-circuito e restabelece a conexão após a eliminação da falha. Alimentado pelo laço, possui resposta rápida, alta imunidade a interferências e estrutura de encaixe para facilitar a instalação e a manutenção.



GL-A79

Isolador de curto-circuito para laços classe A

Para laços classe A das centrais A104/A108. Isola trechos em curto-circuito e restabelece a conexão após a eliminação da falha. Entradas e saídas simétricas, com polaridade definida. Base de instalação DZ-A79.

Especificações	GL-A59	GL-A79
Tensão de operação	Alimentado pelo laço	24 Vcc (modulação por pulsos)
Corrente de operação	Repouso: < 2,5 mA Alarme: < 9 mA	Repouso: < 0,5 mA Atuação: < 9 mA
Corrente de atuação	> 2 A	> 2 A
Tensão de atuação	< 16 Vcc	< 16 Vcc
Dimensões (com base)	86 × 86 × 35 mm (L × A × P)	86 × 86 × 35 mm (L × A × P)
Temperatura de operação	-10 °C a +55 °C	-10 °C a +55 °C
Umidade	≤ 95% UR, sem condensação a 40 °C ± 2 °C	≤ 95% UR, sem condensação a 40 °C ± 2 °C
Aplicação		Uso interno

Configuração dos laços e seleção do isolador

Central	Classe B GL-A59	Classe A GL-A79
A104	4 laços	2 laços
A108	8 laços	4 laços

Configurações alternativas. Até 324 endereços por laço, em classe A ou B.

Detecção linear de temperatura



JTW-LD-DL3085

Detector linear de temperatura fixa

Detecção a 85 °C ao longo do cabo sensor. Conjunto formado pela unidade de processamento, cabo termossensível e caixa de fim de linha. Cabo reutilizável após alarme, desde que permaneça dentro da faixa segura de temperatura.



JTW-LCD-DL3085

Detector linear termovelocimétrico e de temperatura fixa

Combina a detecção de temperatura fixa a 85 °C com a detecção da elevação rápida da temperatura. Conjunto com unidade de processamento, cabo sensor e caixa de fim de linha. Cabo reutilizável dentro da faixa segura de temperatura.

Especificações	JTW-LD-DL3085	JTW-LCD-DL3085
Tipo de detecção	Temperatura fixa	Termovelocimétrica e temperatura fixa
Temperatura de alarme	85 °C ± 10%	85 °C ± 10%
Comprimento máximo do cabo	400 m	200 m
Cabo sensor	DL3085-01	DL3085-06
Caixa de fim de linha	DL3085-FZ01	DL3085-FZ06
Tensão nominal	24 Vcc (60–110%)	24 Vcc (60–110%)
Corrente no modo barramento	Repouso ≤ 16 mA Alarme ≤ 26 mA	Repouso ≤ 16 mA Alarme ≤ 26 mA
Comunicação / endereços	Barramento de 2 fios sem polaridade / 1–324	Barramento de 2 fios sem polaridade / 1–324
Relés de alarme e falha	24 Vcc / 1 A	24 Vcc / 1 A
Proteção do gabinete	IP66	IP66
Temperatura de operação do cabo	−40 °C a +50 °C	−40 °C a +50 °C

Na ligação endereçável, os detectores utilizam o barramento de comunicação e alimentação externa de 24 Vcc. Aplicações: túneis e bandejas de cabos, armazéns e instalações industriais.

Acionador de hidrante



J-SAP-M-A63

Acionador de hidrante endereçável

- Certificação GB 16806.
- Endereçamento eletrônico em campo com endereçador portátil.
- Comunicação estável e alta imunidade a interferências.
- Elementos de acionamento rearmáveis e reutilizáveis.

Especificações

Tensão de operação	Laço: 24 V
Corrente de operação	Repouso: < 300 μA; Alarme: < 3 mA
Dimensões (com base)	90 × 90 × 43 mm
Ambiente de operação	Temperatura: 0 °C a +55 °C Umidade: ≤ 95% (sem condensação a 40 ° C ± 2 ° C)



J-SAP-M-A63-Ex

Acionador de hidrante endereçável intrinsecamente seguro

- Certificação GB 16806, GB/T 3836.1 e GB/T 3836.4.
- Proteção Ex por segurança intrínseca.
- Endereçamento eletrônico em campo com endereçador portátil.
- Permite comandar equipamentos externos.
- Elemento de acionamento rearmável.

Especificações

Tensão de operação	Laço: 24 V
Corrente de operação	Repouso: < 300 μA; Alarme: < 3 mA
Marcação Ex	Ex ib IIC T6 Gb
Dimensões (com base)	90 × 90 × 43 mm
Ambiente de operação	Temperatura: -10 ° C a +55 ° C Umidade: ≤ 95% (sem condensação a 40 ° C ± 2 ° C)

Capas de proteção contra água



FHH-SG01

Capa para sinalizador



FHH-SAP01

Capa para acionador manual

A capa opcional protege contra a passagem de água, permitindo a transmissão do som. As entradas de cabos destacáveis nas faces superior, inferior e traseira permitem diferentes percursos de fiação.

Especificações

Grau de proteção	IP66
Entrada de cabos	Ø 20,6 mm
Dimensões	156 × 154 × 87 mm (L × A × P)
Material	Tampa superior em PC e parte inferior em ABS

Painel indicador de incêndio



JB-FSD-A82

Painel indicador de incêndio

- Certificação GB 17429.
- Até 999 alarmes.
- Endereçamento eletrônico em campo com endereçador portátil.
- Emite sinal sonoro de alarme e exibe as informações do evento.

Especificações

Tensão de operação	Laço: 24 V
Corrente de operação	Repouso: < 6,5 mA; Alarme: < 10 mA
Dimensões (com base)	180 × 110 × 31 mm (L × A × P)
Ambiente de operação	Temperatura: 0 °C a +40 °C; Umidade: ≤ 95% (sem condensação a 40 ° C ± 2 ° C)

Acessórios



SJ-AQS-01

Barreira de segurança intrínseca

- Barreira isolada para conectar dispositivos intrinsecamente seguros ao laço.
- Permite conectar até 32 dispositivos endereçáveis intrinsecamente seguros.



CODER-F100E

Endereçador portátil

- Portátil e de operação simples.
- Baixo consumo, com capacidade para mais de 50.000 operações de endereçamento.
- Incremento automático do endereço para agilizar o endereçamento sequencial dos dispositivos.



BOX-M6S

Caixa para módulos

- Acomoda 6 módulos de entrada ou de entrada e saída, relés de 24 V e borneira de 24 posições.
- Compatível com módulos da série A.



SJ-DYX-2007

Gabinete de alimentação

- Fonte de alimentação de 24 Vcc para sistemas de incêndio.
- Comunicação integrada com a central.
- LEDs de indicação de estado em tempo real.

SJ-AQS-01 Especificações

Tensão de operação	Laço: 24 V (15 a 36 V); Alimentação: 24 Vcc (15 a 48 Vcc)
Corrente de operação	Laço: < 3 mA; 24 Vcc: < 150 mA
Dimensões (com base)	132 × 35 × 89 mm (L × A × P)
Ambiente de operação	Temperatura: -10 ° C a 55 ° C ; Umidade: ≤ 95% (sem condensação a 40 ° C ± 2 ° C)

CODER-F100E Especificações

Tensão de operação	5 Vcc
Capacidade da saída	Saída contínua: 200 mA; Saída pulsada: 500 mA a 50 ms
Ambiente de operação	Temperatura: -20 ° C a 60 ° C; Umidade: ≤ 95% (sem condensação a 40 ° C ± 2 ° C)

BOX-M6S Especificações

Produtos compatíveis	KZJ-A76E/KZJ-A55E/JS-A51E/JK-A52E
Dimensões	262 × 329 × 68,6 mm (L × A × P)

Especificações SJ-DYX-2007

Entrada	220 Vca, monofásica
Saída	27,6 Vcc ± 0,3 V, 20 A
Baterias	1 par de 12 V / 7 Ah interno; até 3 pares externos
Corrente de operação	≤ 300 μA
Comunicação com a central	Barramento de dois fios sem polaridade; ocupa 1 endereço
Endereçamento	Eletrônico
Dimensões	360 × 420 × 115 mm (L × A × P)
Ambiente de operação	Temperatura: -10 ° C a 50 ° C ; Umidade: ≤ 95% (sem condensação a 40 ° C ± 2 ° C)

Projetos realizados

Transportes e infraestrutura




Paquistão - Aeroporto internacional


Malásia - Aeroporto


Sri Lanka - Estação ferroviária


Timor-Leste - Usina State Grid

Hotelaria e residencial

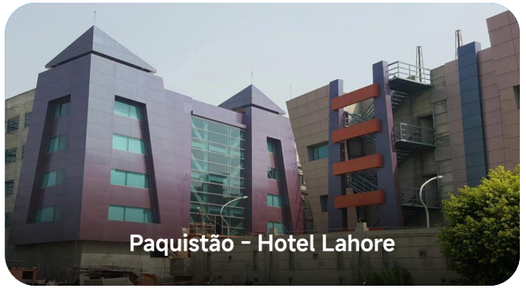
Paquistão - Hotel Lahore


Congo - Hotel Fleuve Congo


Nova Délhi - Residência Sena


Angola - Hotel Sambara

Comércio e indústria


Mianmar - Centro de dados


Malásia - Forest City



Mianmar - Banco CB



Vietnã - Edifício Huangjiang


Vietnã - Fábrica de roupas íntimas Virginia


Etiópia - Parque Industrial de Hawassa

Educação e entretenimento


Vietnã - Parque de diversões Yazhuang



Angola - Colégio do Namibe

TRIVER

SANJIANG

Seja parceiro da TRIVER

Fabricante

SHENZHEN HTI SANJIANG
ELECTRONICS CO., LTD.
3/F., Guangcai Xintiandi Mansion,
Nanshan Road, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, 518054, China
Tel.: +86 (755) 86226969
Fax: +86 (755) 86223939
www.sanjiang-security.com

Importador e distribuidor

CASTRO LEITÃO COMÉRCIO SERVIÇOS
E IMPORTAÇÃO LTDA.
Rua Oswaldo Cruz, 3490
CEP 60125-151 • Fortaleza - CE

+55 (85) 3264-5425
+55 (85) 99254-0386
www.braazi.com.br