
DZ-9056

Base para A9056T

FICHA TÉCNICA

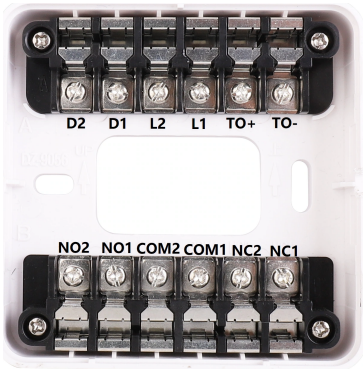

A DZ-9056 é a base de instalação do módulo de entrada e saída A9056T. Reúne a fixação mecânica e os bornes de ligação do conjunto.

Parâmetro	Especificação
Módulo compatível	A9056T
Furação de fixação	60,5 mm; dois parafusos M4
Profundidade da base	23 mm
Conexões	L1/L2; D1/D2; TO+/TO−; NO1/NO2, COM1/COM2, NC1/NC2
Programação	Sem programação independente; os ajustes pertencem ao módulo

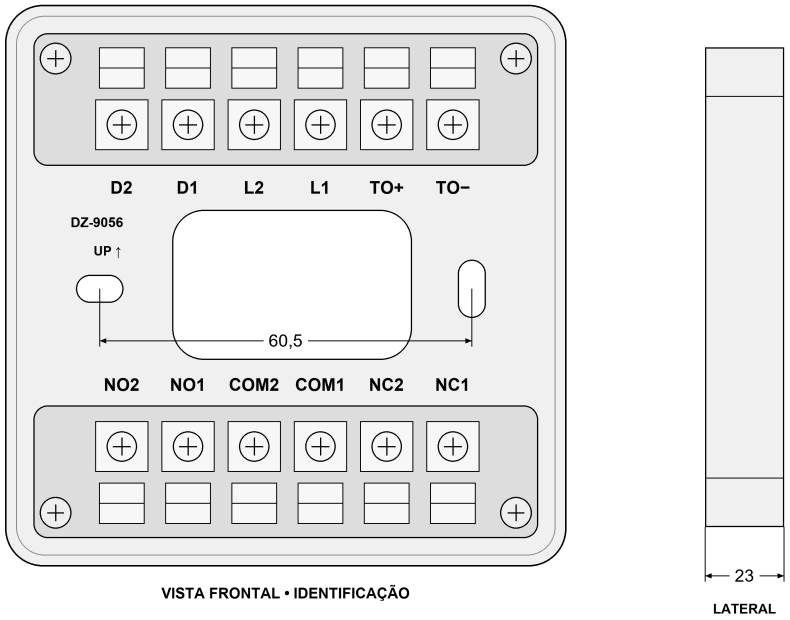


Figura 1 — Identificação e dimensões da base, em milímetros; vistas sem escala.

O jumper JP4 do A9056T define a entrada TO+/TO− como NA (2-3) ou NF (1-2); JP1, JP2 e JP3 devem estar em 1-2. Consulte o manual do módulo para saída ativa, supervisão e limites elétricos.

Fabricante

SHENZHEN HTI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.

3/F., Guangcai Xintiandi Mansion, Nanshan Road,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
518054, China

Tel.: +86 (755) 86226969
Fax: +86 (755) 86223939

www.sanjiang-security.com

Importador e distribuidor

CASTRO LEITÃO COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA.

Rua Oswaldo Cruz, 3490
CEP 60125-151 • Fortaleza – CE

+55 (85) 3264-5425 · +55 (85) 99254-0386
+55 (11) 93062-9308 · +55 (11) 96059-4675

www.braazi.com.br

Baseado nas seções da base do manual original em inglês do A9056T, versão 30037200220525. Rev. PT-BR: 0.