
SEC3008_HL_9000

Placa de dois laços endereçáveis

FICHA TÉCNICA

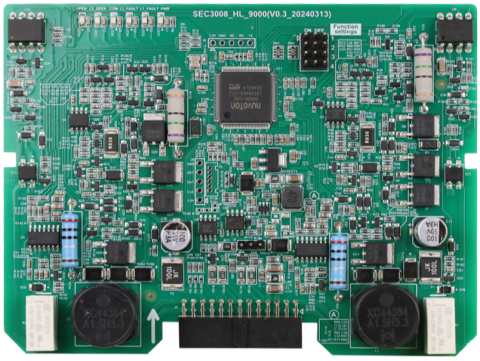

A SEC3008_HL_9000 acrescenta dois laços endereçáveis às centrais SEC3004 e SEC3008. Cada laço permite conectar até 324 dispositivos compatíveis com o protocolo Sanjiang 9000.

Parâmetro	Especificação
Centrais compatíveis	SEC3004 e SEC3008
Protocolo dos dispositivos	Sanjiang 9000
Laços por placa	2 laços endereçáveis
Capacidade por laço	Até 324 dispositivos endereçáveis
Topologia	Classe A ou Classe B, conforme configuração
Tensão do laço	18,5 a 28 Vcc, pulsada
Corrente de saída do laço	0 a 0,5 A
Cabo recomendado	Par trançado sem blindagem, seção de 1,5 mm²
Distância indicada	Até 2.000 m em Classe A
Montagem	Interna à central, sobre SEC3008_HLJB, com SEC3008_FL e suportes próprios

Os limites elétricos e a distância referem-se ao laço da central. A quantidade de dispositivos e a extensão da instalação dependem do consumo, da queda de tensão e das condições do projeto.

APLICAÇÃO E EXPANSÃO

Dimensionamento das placas

Central	Placas de laço (máximo)	Laços (máximo)	SEC3008_HLJB (máximo)
SEC3004	2	4	1
SEC3008	4	8	2

Uma SEC3008_HLJB comporta até duas placas de laço. É necessária uma SEC3008_FL para cada placa de laço.

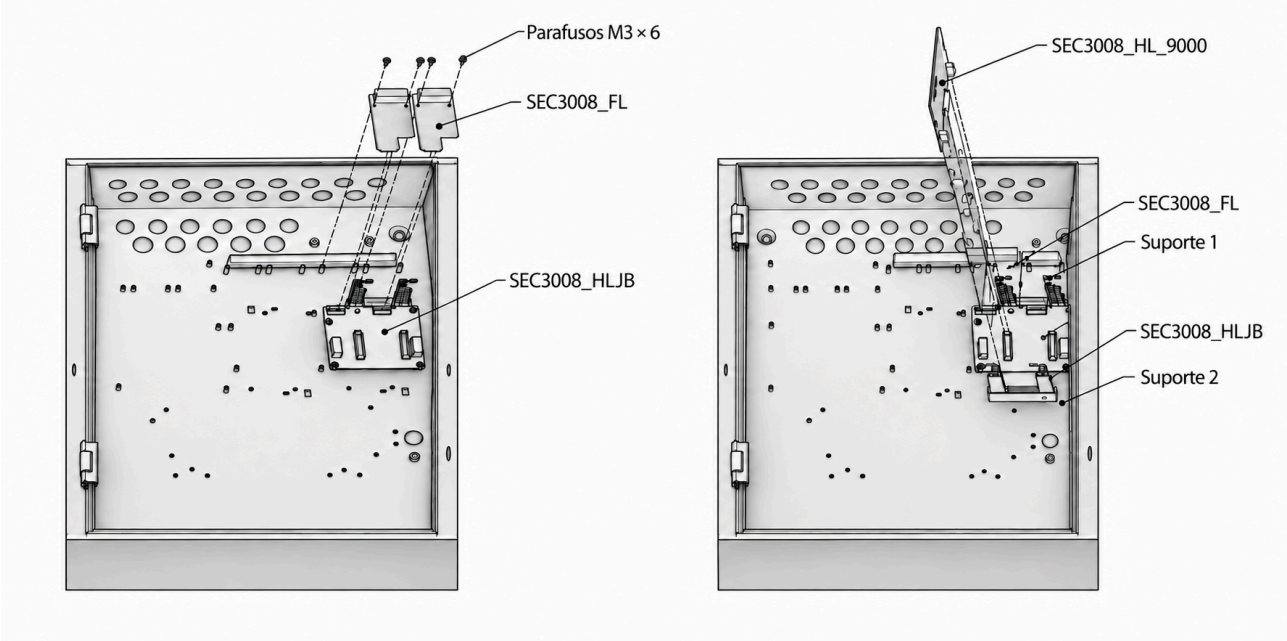


Figura 1 — Placas de proteção, suporte e placa de laço no conjunto da central.

Instalação e configuração

Montagem por encaixe nas guias e no soquete da SEC3008_HLJB. Os cabos dos dispositivos chegam aos bornes da SEC3008_FL. A configuração e o registro são feitos na central.

A placa dispõe de indicadores de alimentação, comunicação, falha e abertura dos laços. Utilize o guia da SEC3008_HL_9000 e o manual da central para montagem, conexões, registro e comissionamento.

Fabricante

SHENZHEN HTI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.

3/F., Guangcai Xintiandi Mansion, Nanshan Road,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
518054, China

Tel.: +86 (755) 86226969
Fax: +86 (755) 86223939

www.sanjiang-security.com

Importador e distribuidor

CASTRO LEITÃO COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA.

Rua Oswaldo Cruz, 3490
CEP 60125-151 • Fortaleza – CE

+55 (85) 3264-5425 · +55 (85) 99254-0386
+55 (11) 93062-9308 · +55 (11) 96059-4675

www.braazi.com.br

Baseado no manual SEC3004/SEC3008, 139060066 V1.0, e no catálogo Multi-loop system, sem revisão indicada. Rev. PT-BR: 0.