
FICHA TÉCNICA

C9060T

Acionador manual
convencional

DETECÇÃO DE INCÊNDIO / LINHA EN54 • Rev. 0 / setembro de 2026

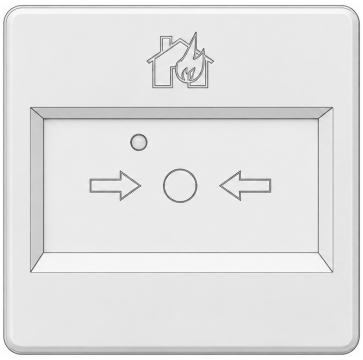

O C9060T é um acionador manual convencional de alarme de incêndio. Seu indicador fica apagado em supervisão e permanece aceso após a placa ser pressionada para comunicar um incêndio.

Recursos

- Tampa e base separadas facilitam a instalação, o comissionamento e a manutenção.
- Permite vários acionadores no mesmo circuito, com terminação após o último dispositivo.
- Placa plástica rearmável com ferramenta própria, sem substituição do elemento após o acionamento.

Características elétricas

Parâmetro	Especificação
Norma de referência	EN 54-11
Ligação	Dois fios
Tensão de operação	24 Vcc
Corrente em supervisão	0 mA
Corrente em alarme	< 30 mA

Características construtivas e ambientais

Parâmetro	Especificação
Massa aproximada	105 g, com base
Ambiente de instalação	Interno
Temperatura de operação	−10 a +55 °C
Umidade relativa	Até 95% a 40 ±2 °C, sem condensação
Elemento de acionamento	Placa plástica rearmável com ferramenta própria
Acionamento	Pressão manual sobre a placa

Indicação de estado

Indicador ALARM: apagado em supervisão; permanece aceso em alarme.

Fabricante

SHENZHEN HTI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.

3/F., Guangcai Xintiandi Mansion, Nanshan Road,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
518054, China

Tel.: +86 (755) 86226969
Fax: +86 (755) 86223939

www.sanjiang-security.com

Importador e distribuidor

CASTRO LEITÃO COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA.

Rua Oswaldo Cruz, 3490
CEP 60125-151 • Fortaleza – CE

+55 (85) 3264-5425 · +55 (85) 99254-0386
+55 (11) 93062-9308 · +55 (11) 96059-4675

www.braazi.com.br

Documento original em inglês: C9060T_datasheet_EN.