FICHA TÉCNICA

A9056T

Módulo de entrada e saída endereçável

1426e/01

2831-CPR-F2121



DETECÇÃO DE INCÊNDIO / LINHA EN54 • Rev. 0 / setembro de 2026

O A9056T comanda equipamentos associados ao sistema de incêndio e recebe seu sinal de feedback. A central pode, assim, verificar se o equipamento comandado atuou. Aplicável a dampers de controle de fumaça e compartimentação.

Recursos

- Instalação semiembutida ou de sobrepor.
- Endereçamento eletrônico em campo com o **CODER-F100E**.
- Entrada NA ou NF selecionada pelo jumper JP4.

Características elétricas

Parâmetro	Especificação
Norma de referência	EN 54-18
Tensão do laço (L1 e L2)	Nominal: 24 Vcc; faixa: 18 a 28 Vcc; sem polaridade
Alimentação externa (D1 e D2)	Nominal: 24 Vcc; faixa: 20 a 28 Vcc; sem polaridade
Corrente em repouso	Laço: < 0,8 mA; alimentação externa: < 2 mA
Corrente em atuação	Laço: < 5 mA; alimentação externa: < 15 mA
Capacidade do contato de saída	1 A a 30 Vcc
Entrada	Contato seco; NA por padrão, configurável para NF
Resistores de fim de linha	47 kΩ nos circuitos de entrada e de saída

Indicação de estado

O indicador de supervisão/saída pisca aproximadamente a cada 12 segundos em supervisão e permanece aceso quando a saída é acionada. O indicador de entrada permanece aceso ao receber o feedback do equipamento.

Características construtivas e ambientais

Parâmetro	Especificação
Endereçamento	Eletrônico; um endereço de 1 a 324
Temperatura de operação	−10 a +55 °C
Umidade relativa	≤ 95%, sem condensação
Dimensões, com base	86 × 86 × 41 mm
Massa aproximada, com base	148 g
Base de montagem	DZ-9056
Invólucro	ABS
Distância entre fixações	60,5 mm

Dimensões do módulo

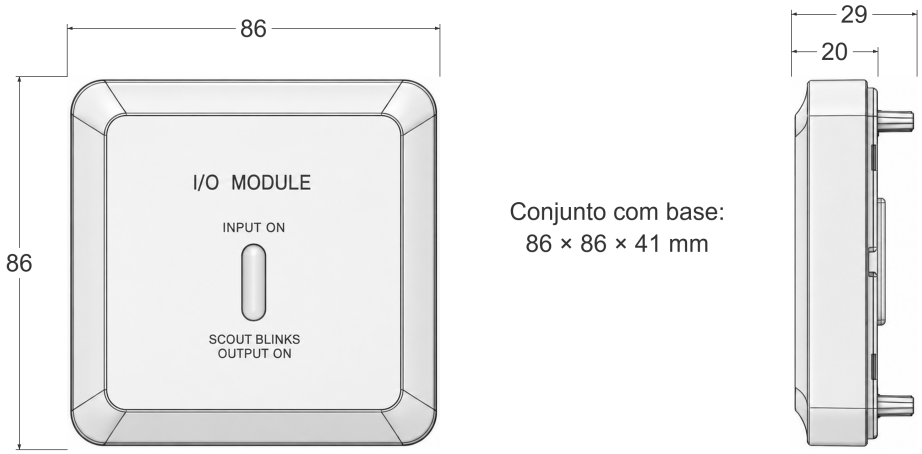


Figura 1 • Corpo do módulo: vistas frontal e lateral. Cotas em mm; sem escala.

Não conectar a saída a corrente alternada. A ligação dos bornes NO/COM e a supervisão da carga devem seguir o esquema específico do manual do A9056T.

Fabricante

SHENZHEN HTI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.

3/F., Guangcai Xintiandi Mansion, Nanshan Road,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
518054, China

Tel.: +86 (755) 86226969
Fax: +86 (755) 86223939

www.sanjiang-security.com

Importador e distribuidor

CASTRO LEITÃO COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA.

Rua Oswaldo Cruz, 3490
CEP 60125-151 • Fortaleza – CE

+55 (85) 3264-5425 · +55 (85) 99254-0386
+55 (11) 93062-9308 · +55 (11) 96059-4675

www.braazi.com.br

Documento original em inglês: A9056T_datasheet_EN.