
SEC3008_COMS

Módulo de rede CAN Classe B

FICHA TÉCNICA

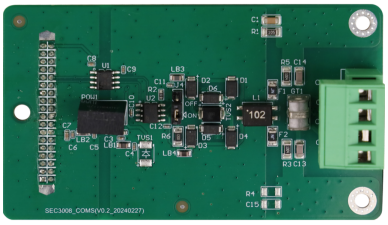

A SEC3008_COMS conecta centrais SEC3004 e SEC3008 em rede CAN Classe B. A placa permite compartilhar informações de alarme, falha e demais eventos configurados entre os equipamentos da rede.

Parâmetro	Especificação
Centrais compatíveis	SEC3004 e SEC3008
Comunicação	CAN
Topologia	Classe B
Quantidade de canais	1 canal CAN
Capacidade da rede	Até 60 centrais
Taxas de transmissão	10, 20, 50 ou 100 kbit/s
Distância de transmissão	Até 1.000 m, conforme o projeto da rede
Seção dos condutores	1 a 2,5 mm²
Bornes	Dois pares CANH/CANL do mesmo canal
Terminação	120 Ω, habilitada por jumper
Montagem	Na placa SEC3008_B

Aplicação e montagem

Instalação interna nas centrais SEC3004 e SEC3008, com os suportes e parafusos próprios. Utilize o guia do acessório e o manual da central para montagem, ligações, configuração e verificação funcional.

A faixa de identificação de 1 a 254 permite atribuir um número único a cada nó. Ela não altera a capacidade de até 60 centrais na rede CAN. A taxa e a extensão devem ser compatíveis com o projeto da rede.

Fabricante

SHENZHEN HTI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.

3/F., Guangcai Xintiandi Mansion, Nanshan Road,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
518054, China

Tel.: +86 (755) 86226969
Fax: +86 (755) 86223939

www.sanjiang-security.com

Importador e distribuidor

CASTRO LEITÃO COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA.

Rua Oswaldo Cruz, 3490
CEP 60125-151 • Fortaleza – CE

+55 (85) 3264-5425 · +55 (85) 99254-0386
+55 (11) 93062-9308 · +55 (11) 96059-4675

www.braazi.com.br

Baseado no manual SEC3004/SEC3008, 139060066 V1.0, e no catálogo Multi-loop system, sem revisão indicada. Rev. PT-BR: 0.